



檢驗 Inspection

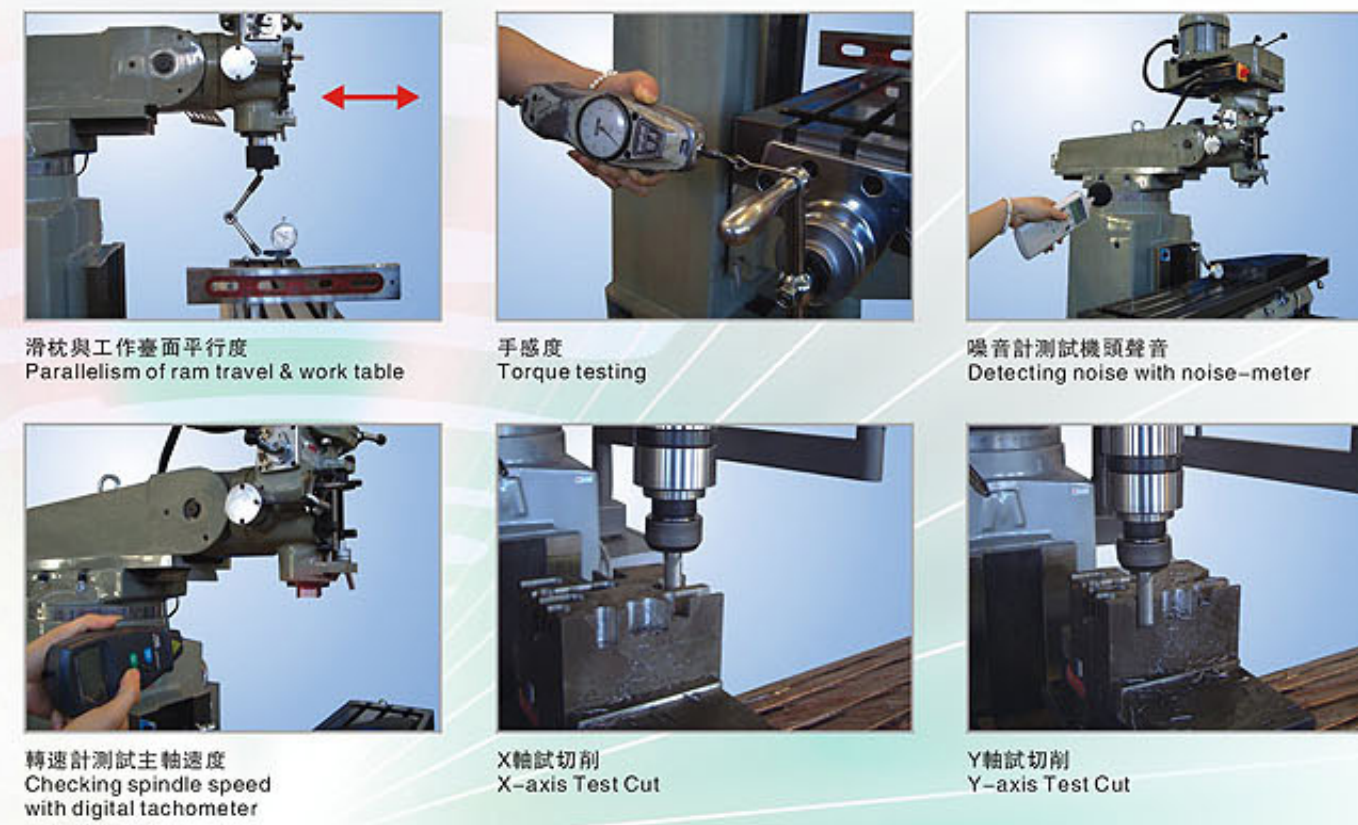

配件 Accessories

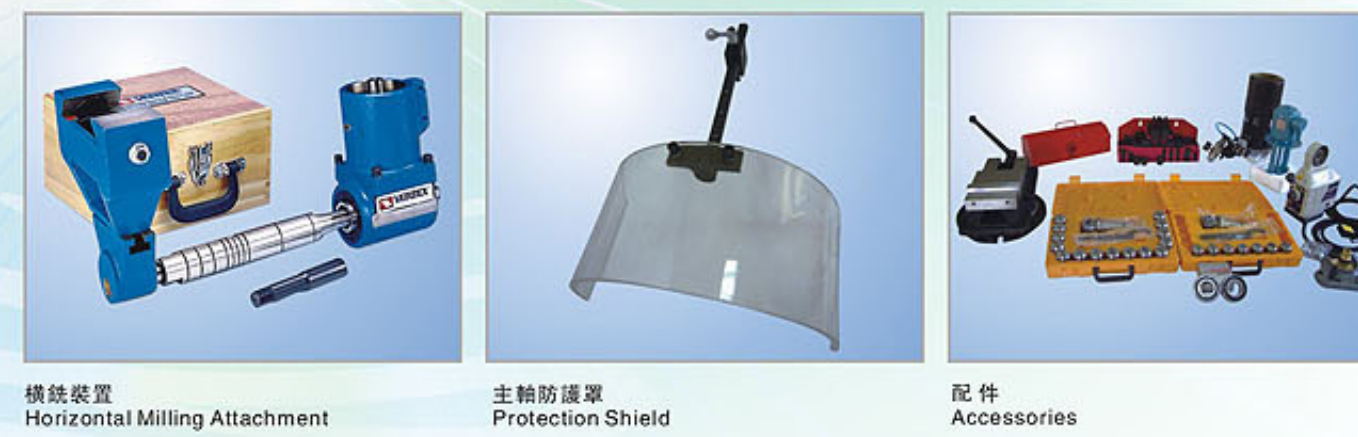

建亞工業有限公司 KIN AH INDUSTRIES LIMITED

地址: 香港葵涌葵豐街1-15號建亞工業大廈12樓11號
Add: Unit 11, 12/F, Profit Industrial Building, 1-15 Kwai Fung Crescent, Kwai Chung Hong Kong
電話 Tel: (852)2614 8021 傳真 Fax: (852)2614 8021
電郵 E-mail: info@kinah.com.hk
網址 Website: http://www.kinah.com.hk


Europe Office:
Kin Ah Europe Sgll
Via Passogiulia, 24
CH 6928 Balema TI
Switzerland
Tel.: +41 91 630 2120 Fax.: +41 91 630 2119

* 本公司所有產品設計變更權, 當產品規格變更時恕不另行通知。
All specifications and designs are subject to change without prior notice.

© KIN AH INDUSTRIES LIMITED 版權所有 翻印必究 All Right Reserved

VERTICAL TURRET MILLING MACHINE


萬能搖臂銑床

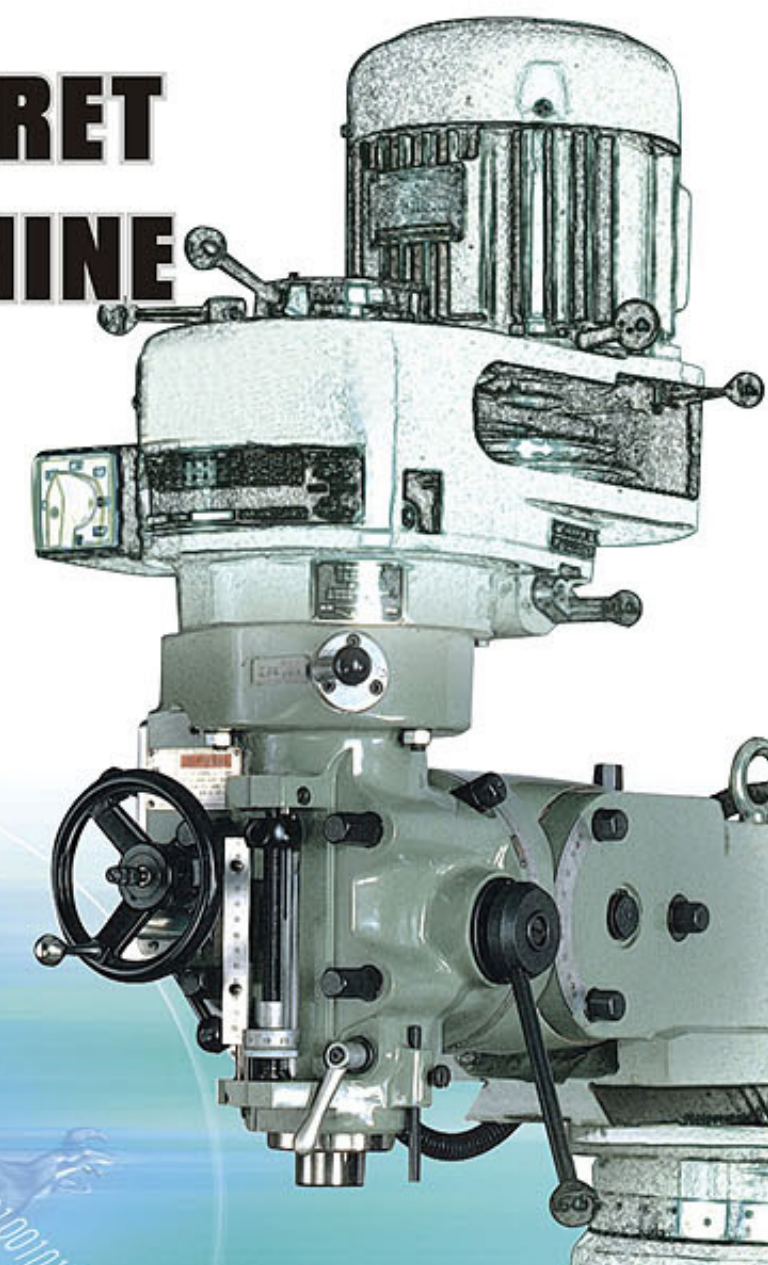

創新 · 可靠 · 實用
Innovative · Reliable · Practical

本公司機床主軸和絲杆為100%臺灣製造
All spindles and leadscrew sets are 100% Taiwan imported.

- 選配:
- 所有機型X軸行程可加長到1000mm(包含走刀器)。
 - 所有機型高度可加高150mm。
- Optional:
- All models X-axis travel can be extended to 1000mm(w/power feeder).
 - All models height can be increased by 150mm.

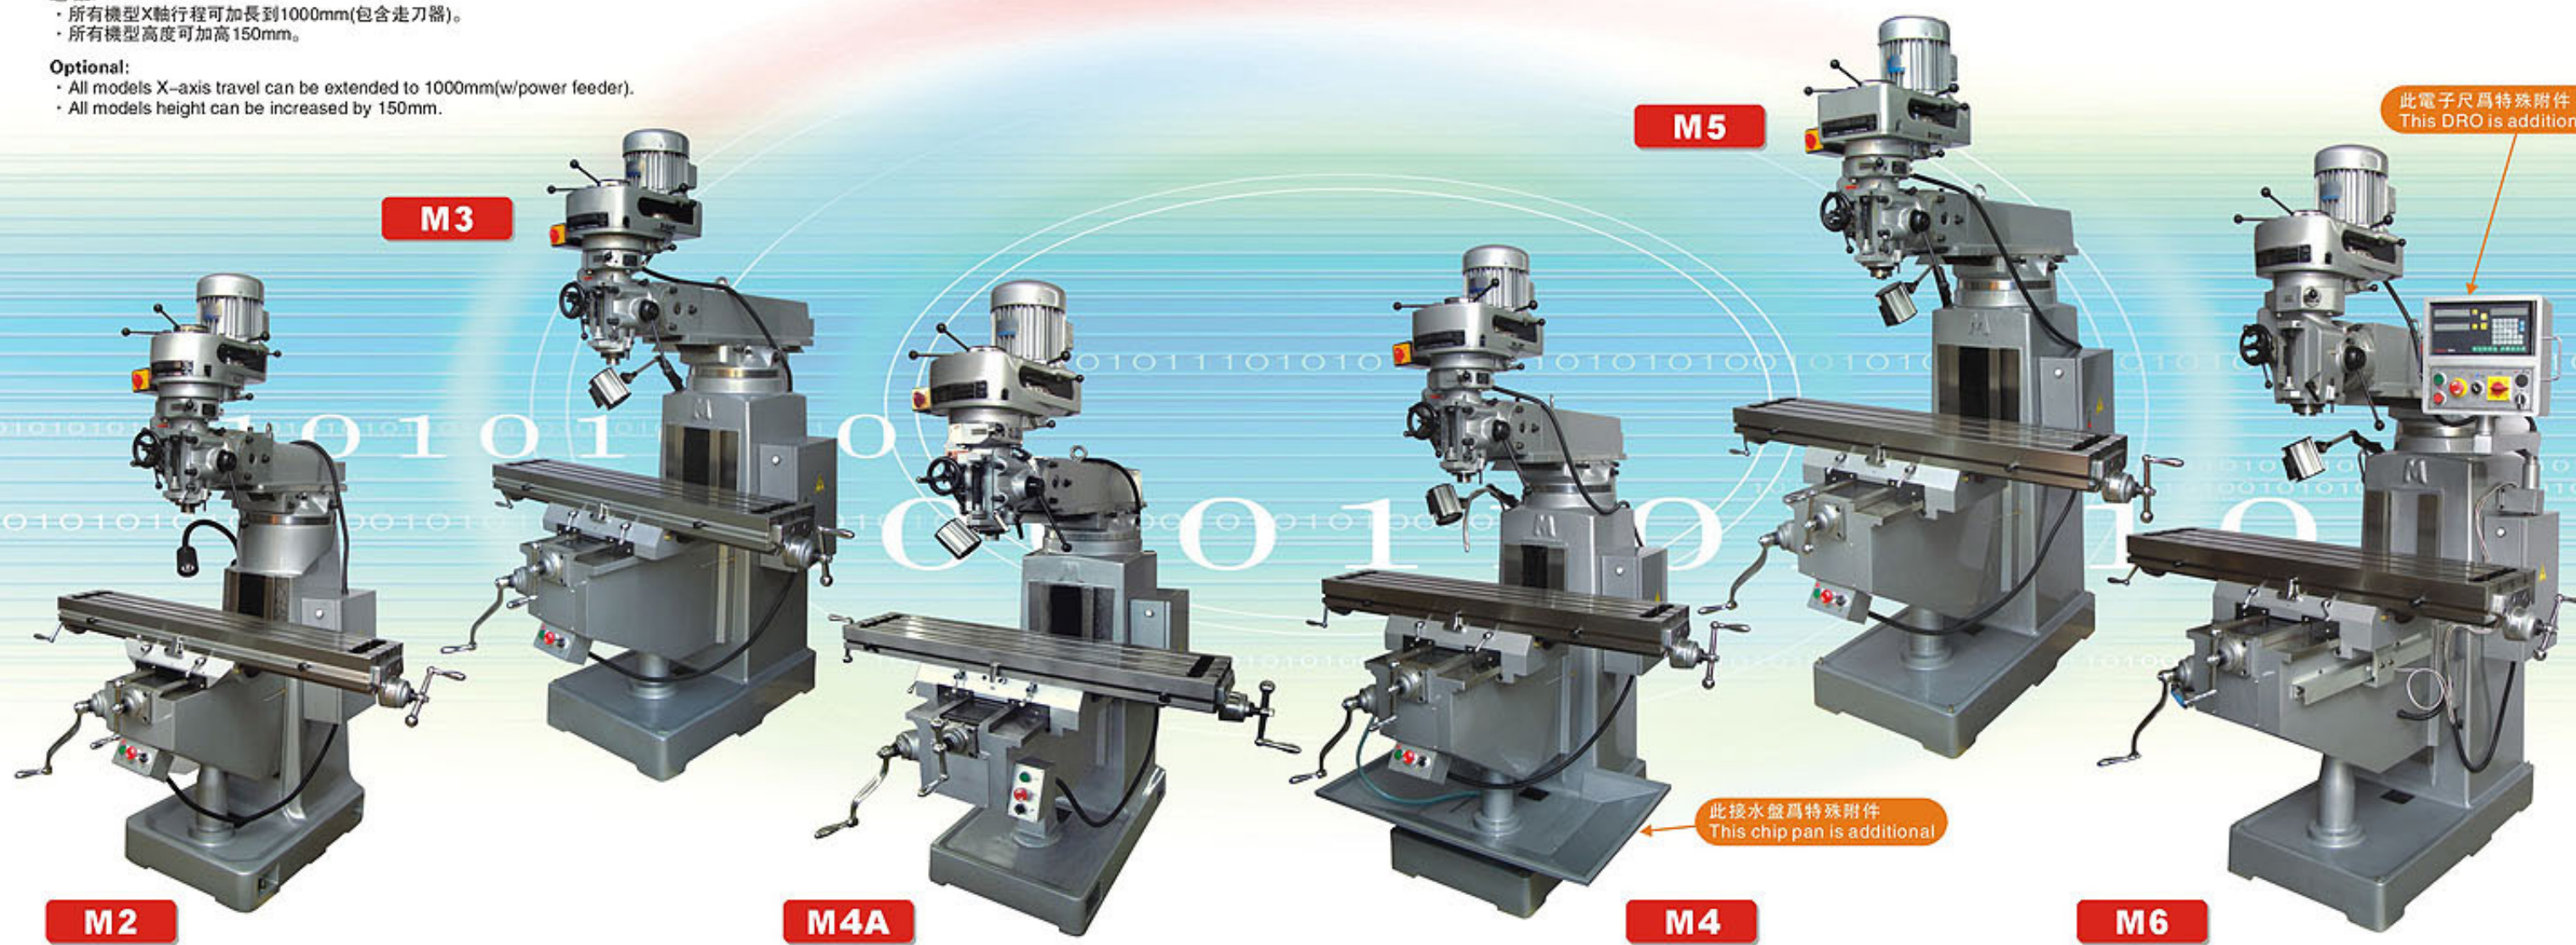

主要參數 Specifications:

手動時工作臺左右兩側均可往鞍座移動, 以手觸碰到鞍座為止。
The x-axis manual travel includes the distance inside the saddle with the handle touches the saddle.


以上圖片包含一些特別附件 Some optional accessories are included in above pictures

型號 Model	M2	M3	M4A	M4	M5	M6
面積 Dimensions	(228×1067)9" × 42" 9" × 50"	(254×1270)10" × 50" 10" × 52" / 10" × 54"	(254×1270)10" × 50" 10" × 52" / 10" × 54"	(254×1320)10" × 52" 10" × 54"	(280×1370)11" × 54"	(305×1370)12" × 54" 12" × 58"
工作臺 Working Table	縱向行程 (X-axis) Max. Longitudinal Travel 自動 Auto 手動 Manual	607 ▲ 810 ▲ 727 ▲ 930 ▲	730 ▲ 780 ▲ 830 ▲ 850 ▲ 900 ▲ 950 ▲	730 ▲ 780 ▲ 830 ▲ 850 ▲ 900 ▲ 950 ▲	750 ▲ 800 ▲ 870 ▲ 920 ▲	770 ▲ 870 ▲ 890 ▲ 990 ▲
滑枕 Ram	橫向行程 (Y-axis) Max. Cross Travel 垂直行程 (Z-axis) Max. Vertical Travel	305 ▲ 350 ▲	400 ▲ 400 ▲	400 ▲ 400 ▲	430 ▲ 430 ▲	460 ▲ 460 ▲
主軸 Spindle/Quill	滑枕行程 Ram Travel 主軸線度 Spindle Taper Type	340 R8	550	550	610	620 NT40
主軸轉速 Spindle Speed	主軸行程 Quill Travel 主軸進給 Quill Feed	127 0.04, 0.08, 0.15			127 0.04, 0.08, 0.15	125 0.045, 0.086, 0.142
T型槽 T-Slot	雙速級數 Step Number 低 速 Low Range 高 速 High Range	16 70, 110, 180, 270, 600, 975, 1540, 2310	16 140, 220, 360, 540, 1200, 1950, 3080, 4620	16 140, 220, 360, 540, 1200, 1950, 3080, 4620	16 140, 220, 360, 540, 1200, 1950, 3080, 4620	16 80-650 660-5440 3 × 16 × 40
主電機 Motor	電壓 Voltage 頻率 Frequency 功率 Horsepower	220 / 380 / 415 / 440 50 / 60	3	3	5	5
其它 Other	機床外型尺寸(長×寬×高) Machine Dimensions(L×W×H) 淨重 Net Weight	1340×1680×2100 1050	1500×1680×2140 1200	1500×1680×2140 1310	1600×1730×2210 1400	1500×1780×2300 1500 1600×1780×2400 1650

* 注: 上述各型機床伸縮臂, 床身、底座改為箱體結構, 升降架改為雙壁結構, 變機剛性增強; 升降架軌道加寬, 滑枕座、鞍座加長, 提高了整體精度。
The above machines RAM, COLUMN, BOTTOM and KNEE are modified with box and double wall structure respectively to increase rigidity, Extended SLIDEWAYS, TURRET, SADDLE increase machine precision.

▲ 高尾導軌, Dovetail Way ■ 方形導軌, Square Way * 本公司所有產品設計變更權, 當產品規格變更時恕不另行通知。
All specifications and designs are subject to change without prior notice.

無段變速機頭 Variable Speed Head

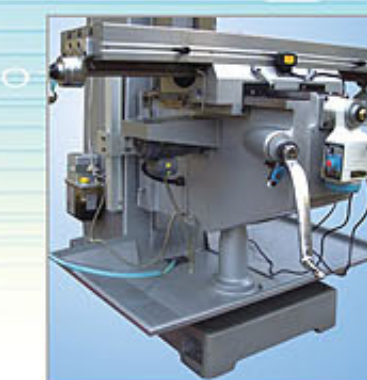


自動升降系統(M6標準)
Automatic Elevating System
(Standard for M6)

立鋼型機頭 Side Brake Heavy Duty Head



木包裝
Wooden packing

無段變速機頭 Variable Speed Head

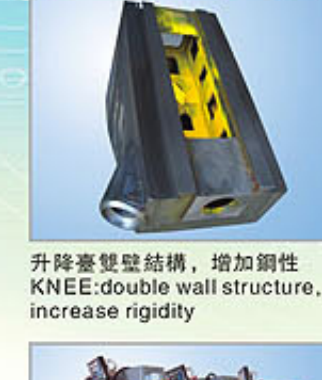

三臺包裝
3 Machines on a pallet

立鋼型機頭 Side Brake Heavy Duty Head



裝車
Loading

特別附件

- 電子自動進刀器
- 數顯尺
- 銑床平口鉗
- 噴咀
- 碼棍
- 豪華石夾燈
- 冷卻系統
- 接水盆
- 自動油壓系統
- 氣動換刀系統

Optional Accessories:

- Power Feeder
- Digital Readout System
- Milling machines tool-maker Vises
- Collet Set
- Clamping Kits
- Luxury Halogen Work Lamp
- Coolant System
- Chip Pan
- Auto-Oil Lubrication System
- Power Drawbar System

特點

- 本機結構緊湊, 體積小, 靈活性高, 銑頭能左右回轉 90°, 前後回轉 45°, 滑枕不僅能前後伸縮, 並可在水平面內作 360° 回轉, 因而大大擴大了機床的有效工作範圍。
- 機床採用 SC250 鑄鐵, 結構剛強, 不變形, 穩定性佳。主軸採用 40 鎳合金鋼製成, 經調質熱處理精密研磨後, 配以精密級角滾珠軸承組合, 切削力強, 精度特佳。
- 三軸角牙座螺母採用高級鋼製成 [PBC-2] 製作, 耐磨性佳, 使用年長。
- X、Y、Z 軸滑道貼附 TURCITE-B 耐磨片, 操作精巧, 磨損率低, 經久耐用。
- 工作臺面, 工作臺、升降架、床身三軸導軌面經淬火加硬後精密研磨, 不易磨損。配備手動油壓, 對工作臺、升降架集中潤滑。
- 配備改進型電氣箱和控制器, 帶有 110V、220V 輸出插座。
- 主軸可選用 R8, NT30, NT40。

標準附件

- 拉桿
 - 工具箱及調整工具
 - 前後擋板
 - 電氣箱及控制器
 - 手動油壓
 - 標準石夾燈
- Standard Accessories:
- Draw Bar
 - Tool Box and Tools
 - Front and back Guideway Cover
 - Electrical Cabinet & Control Panel
 - Manual Oil Lubrication System
 - Standard Halogen Work Lamp